



## Écran IPS 24" avec pied réglable en hauteur et taux de rafraîchissement de 100Hz


Grâce à son design élégant bord à bord, le ProLite XUB2492HSU est parfait pour les configurations multi-moniteurs. La dalle IPS offre une reproduction précise et cohérente des couleurs avec de larges angles de vision. Le taux de rafraîchissement de 100Hz et la fonction AdaptiveSync améliorent instantanément et concrètement la fluidité de l'image. Les valeurs élevées de contraste et de luminosité permettent au moniteur d'offrir d'excellentes performances pour la conception photographique et web. Équipé de haut-parleurs, d'un hub USB 3.2, d'une prise casque, de connexions HDMI et DisplayPort, d'une fonction de réduction de la lumière bleue pour réduire la fatigue oculaire et d'un pied ergonomique réglable en hauteur sur 150mm pour un confort d'utilisation optimal, ce moniteur 24" est un excellent choix pour les configurations multi-moniteurs et les applications bureautiques.

Disponible aussi en noir : [ProLite XUB2492HSU-B6](#)



### Technologie IPS

Les écrans IPS sont surtout connus pour leurs larges angles de vision et leurs couleurs naturelles très précises. Ils sont particulièrement adaptés aux applications à couleur critique.



### HAS (150mm) + PIVOT

Pied réglable en hauteur vous permet de définir la position idéale de l'écran en assurant un confort de visualisation optimal. Rotation de l'écran signifie que vous pouvez changer la position de l'écran de l'horizontale en verticale. Cette fonction pourrait être particulièrement appréciée lorsque vous travaillez avec des feuilles de calcul ou des textes longs.

## 01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

|                          |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Design                   | 3 côtés sans bordure                                                                |
| Diagonale                | 23.8", 60.5cm                                                                       |
| Matrice                  | dalle IPS Technologie LED, finition mate                                            |
| Résolution native        | 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)                                          |
| Le ratio d'aspect        | 16:9                                                                                |
| Luminosité               | 250 cd/m²                                                                           |
| Contraste                | 1300:1                                                                              |
| Contraste dynamique      | 80M:1                                                                               |
| Temps de réponse (MPRT)  | 0.4ms                                                                               |
| Angle de vision          | horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89° |
| Couleurs supportées      | 16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)                                                      |
| Fréquence horizontale    | 30 - 115kHz                                                                         |
| Surface de travail H x L | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"                                                         |
| Taille du pixel          | 0.275mm                                                                             |
| Couleur                  | mate, blanc                                                                         |

## 02 PORTS ET CONNECTEURS

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| Entrée signal | HDMI x1<br>DisplayPort x1              |
| USB HUB       | x4 (v. 3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)) |
| HDCP          | oui                                    |
| Prise casque  | oui                                    |

## 03 CARACTERISTIQUES

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réducteur de lumière bleue | oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Flicker Free LED           | oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Compatible Adaptive Sync   | oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Extra                      | i-Style colour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Langues OSD                | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Boutons de contrôle        | Sélection du signal / Sortie, + / Volume, - / Eco +, Menu, Alimentation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Paramètres réglables       | réglage de l'image (contraste, luminosité, couleur i-Style, ACR, Eco, OD, technologie X-Res), paramètres de l'image (réduction de la lumière bleue, sharp&soft, réglage du mode vidéo), réglages des couleurs (gamma, 6 axes, temp. des couleurs), réglages audio (volume, muet), réglages OSD (position OSD H., OSD V., OSD V.), réglages audio (volume, muet), réglages OSD (position H. de l'OSD, position V. de l'OSD, délai OSD, rotation de l'OSD, langue), extra1 (MBR, AdaptiveSync, USB BC), extra2 (réinitialisation, DDC/CI, sélection du signal, plage HDMI, logo d'ouverture, LED, informations) |
| Haut-parleurs              | 2 x 2W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sécurité                   | adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 04 MECANIQUE

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Réglages Position Image   | hauteur, angle H, angle V, pivot (rotation des deux côtés) |
| RÉGULATION DE LA HAUTEUR  | 150mm                                                      |
| Rotation (fonction PIVOT) | 90°                                                        |
| Angle de rotation         | 90°; 45 ° gauche; 45° droit                                |

Angle d'inclinaison 22° en avant; 5° en arrière

Montage VESA 100 x 100mm

Système de gestion de passage des câbles oui

## 05 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles câble d'alimentation, USB, HDMI, DP

Autres guide démarrage rapide, guide de sécurité

## 06 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation interne

Alimentation AC 100 - 240V, 50/60Hz

Gestion d'alimentation 15W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint

## 07 NORMES

Certifications TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

EPEAT XUB2492HSU-W6, XUB2492HSU-W6 A

REACH SVHC au dessus de 0.1% de plomb


## 08 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P 539.5 x 343 (493) x 209.5mm

Dimensions de la boîte L x H x P 610 x 398 x 159mm

Poids (sans boîte) 4.9kg

Code EAN 4948570123346

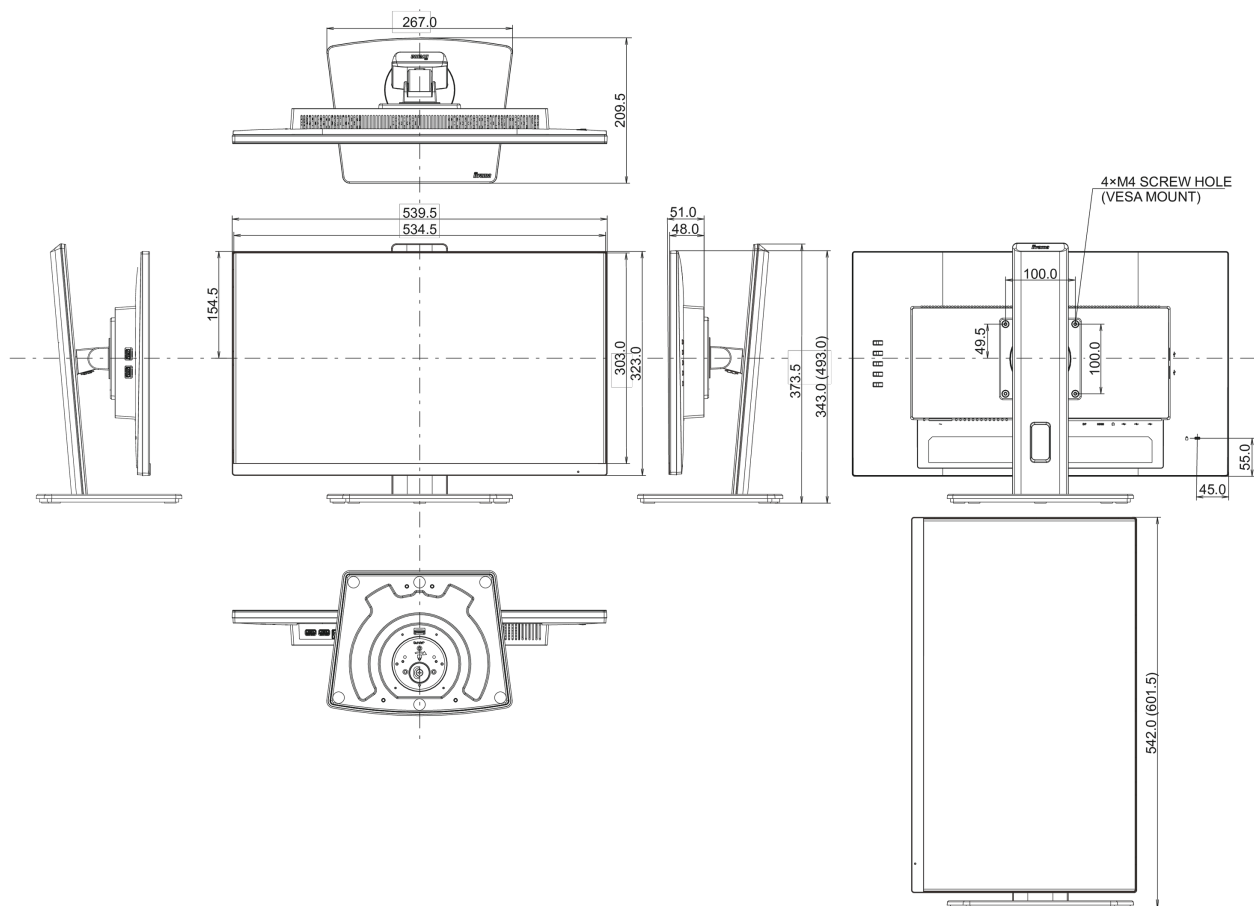

*Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED